




ゴム射出成形機

STI-1.6-200VC



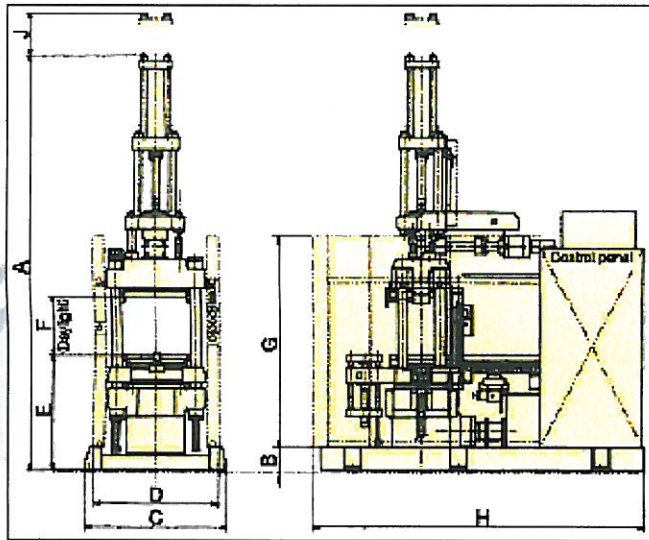

機械寸法	1.6-220VC
A	4,155
B	200
C	1,130
D	1,340
E	978
F	565
G	1,800
H	2,770
J	302
機械重量	6ton

仕様項目		単位	1.6-200VC
型締	型締力	kN(ton)	1961(200)
	熱板寸法 幅	mm	600
	奥行	mm	600
	熱板ヒーター容量	kW	1.2 x 6 x 2
	タイバー内寸	mm	640
	デライト	mm	565
	型締ストローク	mm	375
	最小金型厚み	mm	190
	金型スライドストローク	mm	500
	型開き力	kN(ton)	29.4(3.0)
	エジェクタ力	kN(ton)	49(5.0)
	エジェクタストローク	mm	200
射出・押出	射出容量	cm ³	1600
	射出圧力	MPa (kgf/cm ²)	156.9(1600)
	射出率	cm ³ /s	82
	ノズルタッチストローク	mm	25
	押出スクリー径	mm	35
	成型条件記憶数	品目	30
	可塑化量(参考)	kg/hr	23-35
油圧	最大流量	ℓ/min	50
	圧力	Mpa	17.2
	タンク容量	ℓ	145
	電動機	kW	11
その他	熱媒体循環装置	ゾーン	1

三友工業株式会社

昆山三裕机械有限公司

愛知県小牧市大字舟津1360

江苏省昆山开发区市金沙江南路25号

TEL 0568-72-3236

TEL (+86)512-5772-5366

FAX 0568-72-7721

FAX (+86)512-5772-5356